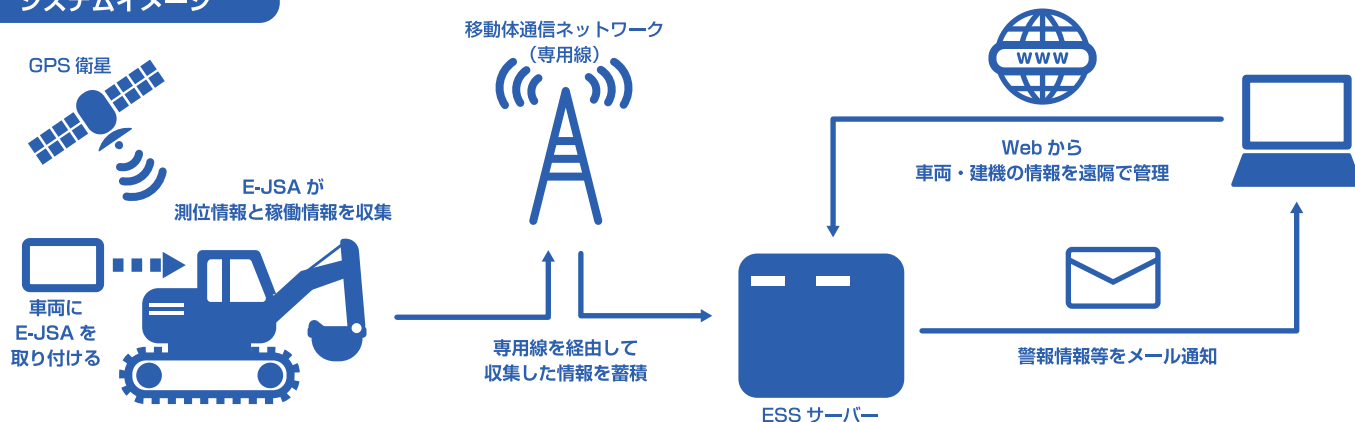


建設機械・産業機械の遠隔監視システム

E-JSA

ご活用例 建設現場ごとの車両・建機のCO₂排出量を稼働情報、位置情報と合わせて遠隔で監視

システムイメージ


CO₂排出量の計算機能 実装イメージ

CO₂排出量は、稼働時間を元に算出します。
ユーザーは、機種ごとに計算式を指定できます。

機種名

CO₂排出量計算 ☐ する ☒ しない

CO₂排出量計算式 ×

表示欄

日別や月別の稼働時間集計に、CO₂排出量も合わせて表示します。

日別稼働状況画面

日	稼働時間	CO ₂ 排出量
1	12.12	0.72
2	15.12	0.90
3	18.12	1.08
4	21.12	1.26
5	24.12	1.44
6	27.12	1.62
7	30.12	1.80
8	31.12	1.86
9	1.01	0.06
10	2.01	0.12

月別稼働状況画面

月	稼働時間	CO ₂ 排出量
1	120.00	7.20
2	150.00	9.00
3	180.00	10.80
4	210.00	12.60
5	240.00	14.40
6	270.00	16.20
7	300.00	18.00
8	315.00	18.90
9	15.00	0.90
10	30.00	1.80

製品の特長


1. 簡単導入

端末装置は後付けも可能で設置が簡単！
シガー電源・防水対応タイプもあり、
レンタルでのご利用もできます。
管理画面はお客様のパソコンなどからアクセスできます。




2. 情報を一元管理

お客様の管理画面では
CO₂排出量・位置把握（リアルタイム、履歴）
・稼働管理（ON/OFF 運動）
・メンテナンス情報表示などが可能です。

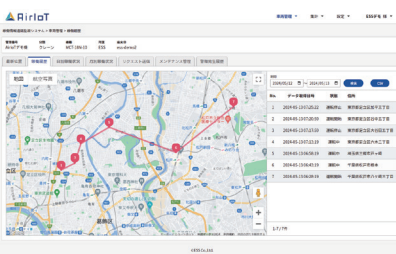


3. 様々な機械で 利用可能


車両・建機に限らず、
発電機やコンプレッサーなど
様々な用途で遠隔監視が可能です。
自社開発なので
カスタマイズもご相談ください。



■ サービスご利用開始までの流れ

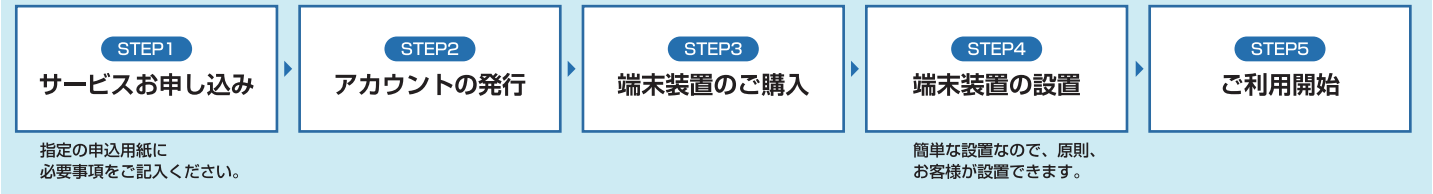

■ 閲覧・管理画面の主な機能

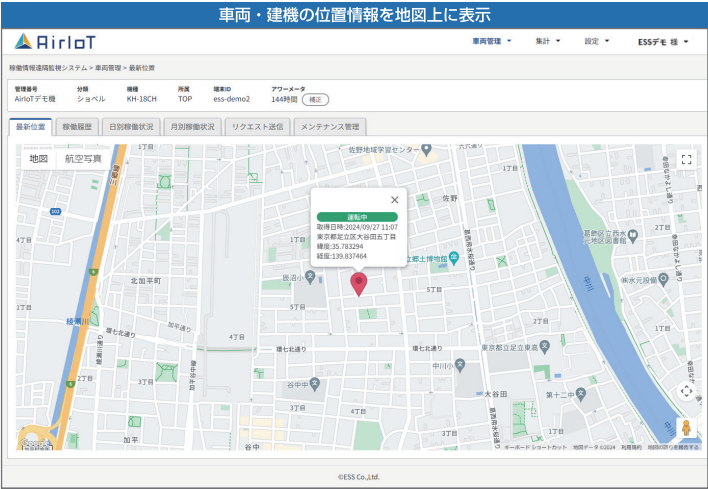

■ E-JSA 端末装置 セット内容

ESS-61 JSA（標準タイプ）	
コントローラー（本体）	
メインハーネス	
GPS アンテナ	
通信アンテナ（コミュニケーションアンテナ）	
LED ハーネス	
スタートカトリレー（オプション）	

ESS-61 JSA-WP（防水タイプ）	
コントローラ（本体）	
GPS アンテナ	
電源ハーネス（シガープラグ電源／クワガタ配線電源）	

■ 閲覧・管理画面のご利用について

本システムの利用にはインターネットにつながる環境が必要です。
また、原則としてパソコンからのご利用をお願いします。（専用ソフトは必要ありません）

確認済の動作環境	
CPU	64bit プロセッサ
メモリ	8GB 以上
OS	Windows10 以降 (64bit 版)
ブラウザ	Google Chrome 最新版 Microsoft Edge 最新版
ディスプレイ	解像度 1024×768 以上

その他製品の詳細は
イーエスエス HP をご確認ください



株式会社イーエスエス

【本社】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557(代)
【仙台営業所】	宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F	TEL:022-707-6013
【東京営業所】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557
【名古屋営業所】	愛知県名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル 3F	TEL:052-261-6363
【大阪営業所】	大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 2F	TEL:06-6302-6250