


ワイヤレス映像送受信機 View Porter

防犯カメラ・バックカメラの映像を 離れた場所へワイヤレス送信

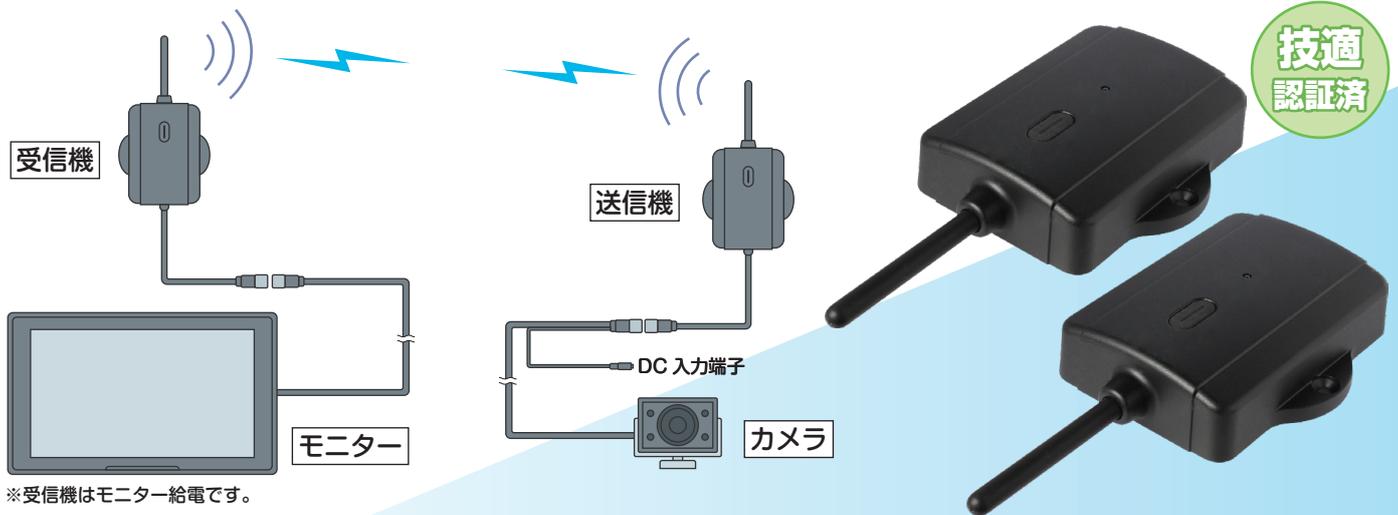

AHD 720P 対応

AHD対応できれいな映像を提供します

IP69Kの防塵・防水

屋外の現場環境にも強い防塵・防水仕様です

取付は簡単

カメラ・モニター・電源とケーブルを繋ぐだけのかんたん設置

難しい設定作業は不要

2.4GHz帯を利用するので難しい設定作業は不要

通信距離は最大で約100m

離れた場所のカメラにも対応可能です

最大4CH同時接続可能

4台までのカメラ映像をひとつのモニターで表示できます

活用事例

配線の取り回しが難しい場所のカメラを無線で接続！

工事現場や工場では…

- ▶ クレーン
- ▶ バックホー
- ▶ 破碎機
- ▶ ベルトコンベア

ビル・マンションでは…

- ▶ エレベーターカメラ
- ▶ 駐車場
- ▶ 駐輪場
- ▶ ごみ置き場

イーエスエスのバックカメラ製品 (ESS-100WP 等) にも対応しています。
配線の難しい位置に設置したカメラの映像もモニターでリアルタイム表示ができます。



【ご利用にあたっての注意事項】・本製品は2.4GHz帯を使用する為、無線LANなど他の無線通信機器と干渉する場合がございます。
・本製品のご利用には直流電源の共有が必要になります。

仕様

項目	内容
型番	送信機:ESS-WT100TX 受信機:(1-1)ESS-WT100RX, (1-4)ESS-WT400RX
映像	AHD, CVBS対応※ ※CVBS対応はESS-WT400RXのみ
周波数	2400~2483.5MHz
フレームレート	30fps
通信距離	約100m(見通しの良い場所)
防水等級	IP69K
動作温度範囲	-20℃~70℃
電源	DC 12V~24V
寸法(幅×高さ×奥行)	87×94×25mm(アンテナ部除く)
質量	受信機(RX):330g/送信機(TX):380g(本体のみ)



ペアリングモード


1:1 受信機と送信機を1対1で接続します。



AHD ESS-WR100RX
CVBS ESS-WT400RX

ESS-WT100TX

1:4 最大4CHまで同時接続可能

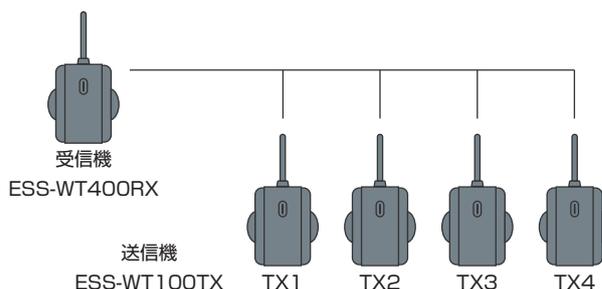



受信機
ESS-WT400RX

送信機
ESS-WT100TX


TX1 TX2 TX3 TX4

画面分割表示 ※1:4のペアリングモード利用時


複数台のカメラを接続している場合、
モニターへカメラの映像を並べて表示したり、
そのうちのひとつを大きく表示することができます。

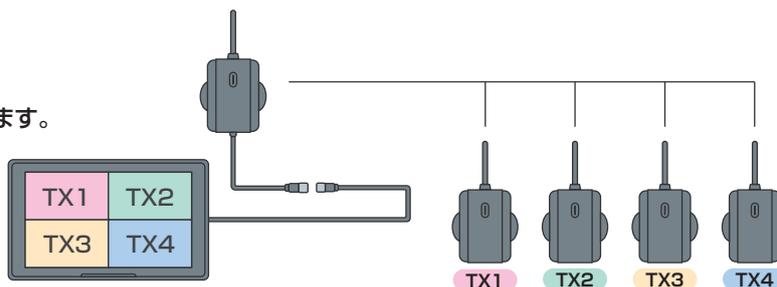


全画面表示




2分割



3分割



4分割



2分割+2

株式会社イーエスエス

【本社】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557(代)
【仙台営業所】	宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 JMFビル仙台01 2F	TEL:022-707-6013
【東京営業所】	東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル	TEL:03-5802-6557
【名古屋営業所】	愛知県名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル 3F	TEL:052-261-6363
【大阪営業所】	大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 2F	TEL:06-6302-6250

<展示・セミナー・ミーティングルーム>

【AirIoT Business Campus】 東京都文京区湯島2-16-16 ヒラヤマビル 1F

発行 No.250620