

ワイヤレス映像送受信機

離れた場所の映像をワイヤレス送信！
わずらわしい配線や難しい設定作業は不要です。

ポイント1 離れた場所の映像を無線送信！
ワイヤレスで確認できます

ポイント2 カメラとモニタにつなぐだけ！
シンプル配線で取付け簡単

ポイント3 2.4GHz帯を利用するので
難しい設定作業は不要！

ポイント4 ビル・マンションのエレベーター
カメラの映像確認に！

ポイント5 ベルトコンベアや
クレーンの映像確認に！



安心の技適取得済!!

通信距離	見通し200m前後
解像度	720×480(NTSC)
ビットレート	1.5~4.0Mbps
IP規格	IP69K



マンション・ビルでも!



工場や工事現場でも!

こんな現場
用途で活躍

◎ビル・マンションでは ・エレベーターカメラ ・駐車場 ・駐輪場 ・ごみ置き場
◎工事現場や工場では ・ベルトコンベア ・破砕機 ・クレーンなど

【ご利用にあたっての注意事項】 ・本製品は2.4GHz帯を使用するため無線LANなど他の無線機器と干渉する場合は設定変更が必要となります。
・本製品のご利用には直流電源の供給が必要になります。

<http://www.eyes-sec.co.jp>

※商品内容及び機能は性能向上の為予告無く変更する場合があります。


カメラ・モニターと接続するだけのかんたん設定。

設定はカメラ・モニターと端末を接続するだけです。
送信機と受信機はペアリング登録されているので、自動でカメラの映像をモニターに表示できるようになります。

カメラ配線を繋げにくい高所やエレベーターで利用されています。

たとえば、クレーンのアームに取り付けたカメラの映像を車両から確認したり、マンションのエレベーターに取り付けた監視カメラの確認といった事例で活用されています。

接続イメージ

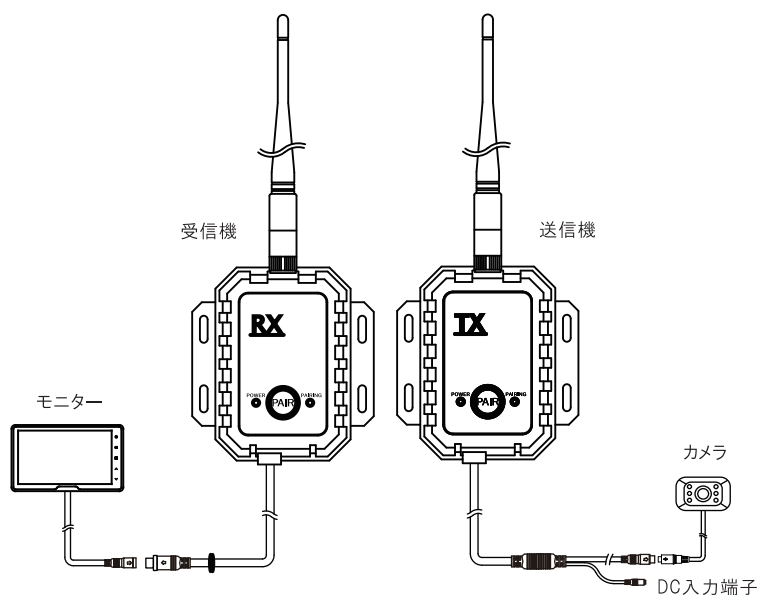

基本仕様

製品名	送信機:ESS-WT24TX 受信機:ESS-WT24RX
映像出力	NTSC 720x480
通信距離	約200m※
変調方式	デジタル 16QAM / QPSK / BPSK
ビットレート	1.5~4.0Mbps
動作電圧	12~48V DC
動作温度	-45°C~+80°C
防水性能	IP69K
耐震性能	10G
外形寸法	65mm(W) x 95mm(H) x 25mm(D)
重量	約280g
ケーブル長	1m
技適番号	R 005-101651

ユニット



※商品内容及び機能が性能向上の為予告無く変更する場合があります。

発売元



発行No.190610

株式会社 イーエスエス

【東京本社】〒113-0034 東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル

【大阪営業所】〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26

【商品管理センター】〒120-0001 東京都足立区大谷田5-3-3

【グループ会社】(株)イーエスエスフィールドिंग(保守・メンテナンス)

TEL:03-5802-6557(代) FAX:03-5802-3133

TEL:06-6302-6250 FAX:06-6302-6260

TEL:03-5613-8073 FAX:03-3606-6888

(株)イーエスエステクノ(商品開発・サーバー管理)

お問い合わせ先

<http://www.eyes-sec.co.jp>