

4K BULLET IP CAMERA

●製品保証書

製品名	4K バレット IP CAMERA		
モデル名	ESS-IP8000BC-WP		
保証期間	お買い上げ日より 2年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご連絡先		
販売代理店	お名前		
	ご連絡先		

◇下記の保証・修理規定に基づき、保証致します。◇

- ※ 取扱説明書に従い、日本国内での正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、購入された販売店または製造・販売元にて保証期間中、無償修理させていただきます。
- ※ 保証期間内に故障が発生し、無償修理をご依頼になる場合は、購入された販売店、または製造・販売元に製品と本保証書をご提示の上、修理を申し付けください。
- ※ 購入された販売店にて記載事項を正確に記入してください。
- ※ 修理の際には必ず、本保証書をご提出してください。
- ※ 保証期間内でも次のいずれかに該当する場合は、保証の対象外になりますので、ご注意ください。
- 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお買い上げの年月日や販売店の記載がない場合。
 - 本書の文言が書き換えられた場合。
 - 日本国外での使用により発生した不具合の場合。
 - 当社から指定した部品以外の部品を使用し発生した不具合の場合。
 - 使用者の誤った操作により発生した不具合の場合。
 - 天災地変による破損、故障。



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN



注意

本体を分解、又は、改造しないで下さい。
火事、感電の原因となります。
本製品の設置には技術と経験が必要です。
必ず販売店にご依頼ください。

4K BULLET IP CAMERA

ESS-IP8000BC-WP



株式会社イーエスエス

東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル
TEL : 03-5802-6557 FAX : 03-5802-3133
www.eyes-sec.co.jp

4K BULLET IP CAMERA

●特徴


Sony 1/2.8" Starvis CMOS 8.0MP Sensor
3DNR / ACG / WDR / BLC

Tripple Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
3840 x 2160@15fps

●製品仕様表

カメラ		画像	
センサー	Sony 1/2.8" Starvis CMOS 8.0MP Sensor	画像圧縮方式	H.264, H.265, MJPEG
レンズ	2.7～13.5mm M/F Auto Focus F1.4	解像度	3840 x 2160 Pixels
IR LED	HI Power LED 6 PCS	Streaming Performance	Triple Streaming Main 8M, 3rd Only MJPEG
IR照射距離	37M	Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
有効画総数	3840x2160 Pixels(max 3864x2228)	ネットワーク	
最低照度	Color : 0.09 Lux BW : 0 Lux (IR ON)	対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP,UDP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, ONVIF
AWB	Auto / Manual/ATW	通信モード	Fixed IP, DHCP
Slow Shuttter	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5	同時接続数	Up to 4
WDR / BLC	On / Off	暗号化	WS-Security, RTSP Access Control
3DNR / ACG	Auto	Onvif	Yes
Shutter Speed	Auto /Manual Anti Flicker (1/15 ~ 1/32,000 Sec)	遠隔モニタリング	All Kinds of Web Browser (I/E, Safari,Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone &Android)
Day & Night	Auto / Color / BW	一般	
画像表示	Mirror, Flip	動作温度/湿度	-20 ℃～50 ℃ / 10～90% RH Cold Start -40℃～50℃
動作監視	Yes	電源入力	DC12V/PoE-IEEE.802.3at Class4
プライバシー	Yes	消費電流	1.3A(DC Max 13.2W PoE 16W)
ズーム	Optical x5	MicroSD Card	1 Micro SDXC Support
Defog	On/Off	防水/防塵	IP67
OSD	Through Web	※本製品の仕様は製品の品質向上の為、将来予告なしに変更する 事があります。	
接続端子			
LAN	10/100BaseT LAN		
初期化要端子	Supported		
電源	DC 12V in		

●寸法

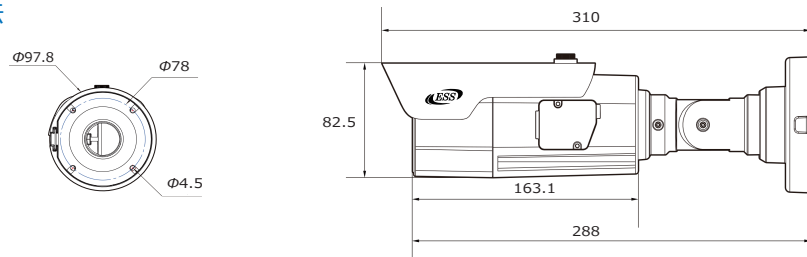


4K BULLET IP CAMERA

●構成物



●取付方法

- ① 壁に台紙を基準に穴を掘ってプラスチックアンカーを固定してください。
- ② ネジ穴に同梱された固定ネジを利用してカメラを固定してください。
- ③ カメラレンズの向きを調整してから同梱されたトルクスレンチを利用してしっかり固定してください。

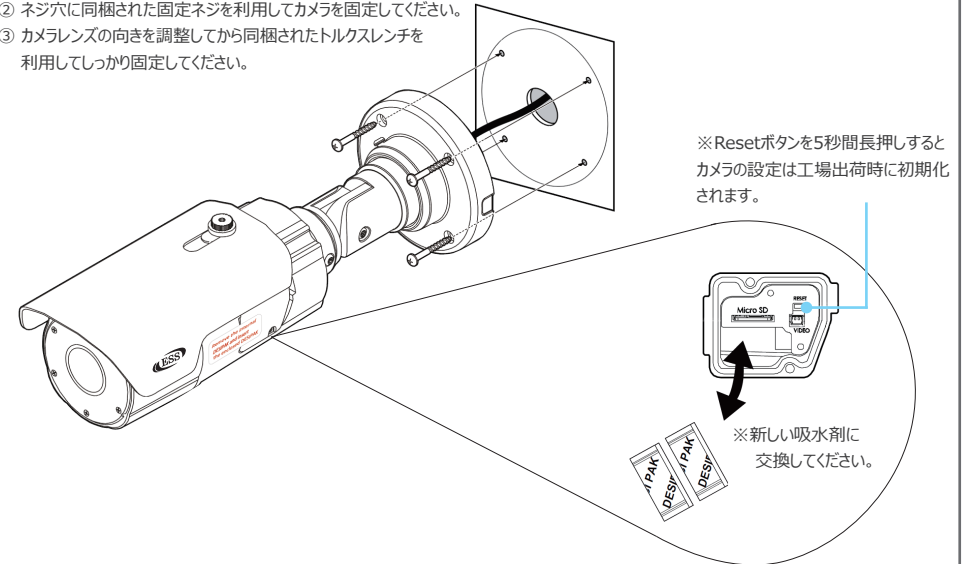

●カメラレンズの角度調整

