

4K DOME IP CAMERA

●製品保証書

製品名	4K ドーム IP CAMERA	
モデル名	ESS-IP8000DC-WP	
保証期間	お買い上げ日より 2年	
お買い上げ日	年	月 日
お客様	お名前	
	ご連絡先	
販売代理店	お名前	
	ご連絡先	

◇下記の保証・修理規定に基づき、保証致します。◇

- ※ 取扱説明書に従い、日本国内での正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、購入された販売店または製造・販売元にて保証期間中、無償修理させていただきます。
- ※ 保証期間内に故障が発生し、無償修理をご依頼になる場合は、購入された販売店、または製造・販売元に製品と本保証書をご提示の上、修理を申し付けください。
- ※ 購入された販売店にて記載事項を正確に記入してください。
- ※ 修理の際には必ず、本保証書をご提出してください。
- ※ 保証期間内でも次のいずれかに該当する場合は、保証の対象外になりますので、ご注意ください。
- 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお買い上げの年月日や販売店の記載がない場合。
 - 本書の文言が書き換えられた場合。
 - 日本国外での使用により発生した不具合の場合。
 - 当社から指定した部品以外の部品を使用し発生した不具合の場合。
 - 使用者の誤った操作により発生した不具合の場合。
 - 天災地変による破損、故障。

注意

本体を分解、又は、改造しないで下さい。
火事、感電の原因となります。
本製品の設置には技術と経験が必要です。
必ず販売店にご依頼ください。



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN



4K DOME IP CAMERA

ESS-IP8000DC-WP



株式会社イーエスエス

東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル
TEL : 03-5802-6557 FAX : 03-5802-3133
www.eyes-sec.co.jp

4K DOME IP CAMERA

●特徴

1/1.8" CMOS 8.0MP(4K) Sensor
3DNR / ACG / WDR / BLC

Tripple Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
3840 x 2160@15fps



●製品仕様表

カメラ	
センサー	1/1.8" CMOS 8.0MP Sensor
レンズ	3.7~10mm M/F Auto Focus F1.5
IR LED	HI Power LED 2 PCS
IR照射距離	22M
有効総数	3952x2320 Pixels
最低照度	Color : 0.09 Lux BW : 0 Lux (IR ON)
AWB	Auto / Manual/ATW
Slow Shutter	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5
WDR / BLC	On / Off
3DNR / ACG	Auto
Shutter Speed	Auto /Manual Anti Flicker (1/15 ~ 1/32,000 Sec)
Day & Night	Auto / Color / BW
画像表示	Mirror, Flip
動作監視	Yes
プライバシー	Yes
ズーム	Optical x2.7
Defog	On/Off
OSD	Through Web
接続端子	
LAN	10/100BaseT LAN
初期化要端子	Supported
電源	DC 12V in

画像	
画像圧縮方式	H.264, H.265, MJPEG
解像度	3840 x 2160 Pixels
Streaming Performance	Triple Streaming Main 8M, 3rd Only MJPEG
Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
ネットワーク	
対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP,UDP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, ONVIF
通信モード	Fixed IP, DHCP
同時接続数	Up to 4
暗号化	WS-Security, RTSP Access Control
Onvif	Yes
遠隔モニタリング	All Kinds of Web Browser (I/E, Safari,Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone &Android)
一般	
動作温度/湿度	-20 °C~50 °C / 10~90% RH Cold Start -40°C~50°C
電源入力	DC12V/PoE-IEEE.802.3at Class4
消費電流	775mA(DC Max 9.3W PoE 11.6W)
MicroSD Card	1 Micro SDXC Support
防水/防塵	IP67

※本製品の仕様は製品の品質向上の為、将来予告なしに変更する
事があります。

●寸法

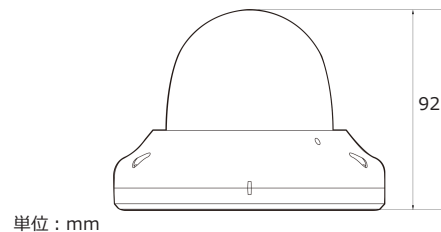


4K DOME IP CAMERA

●構成物



●取付方法

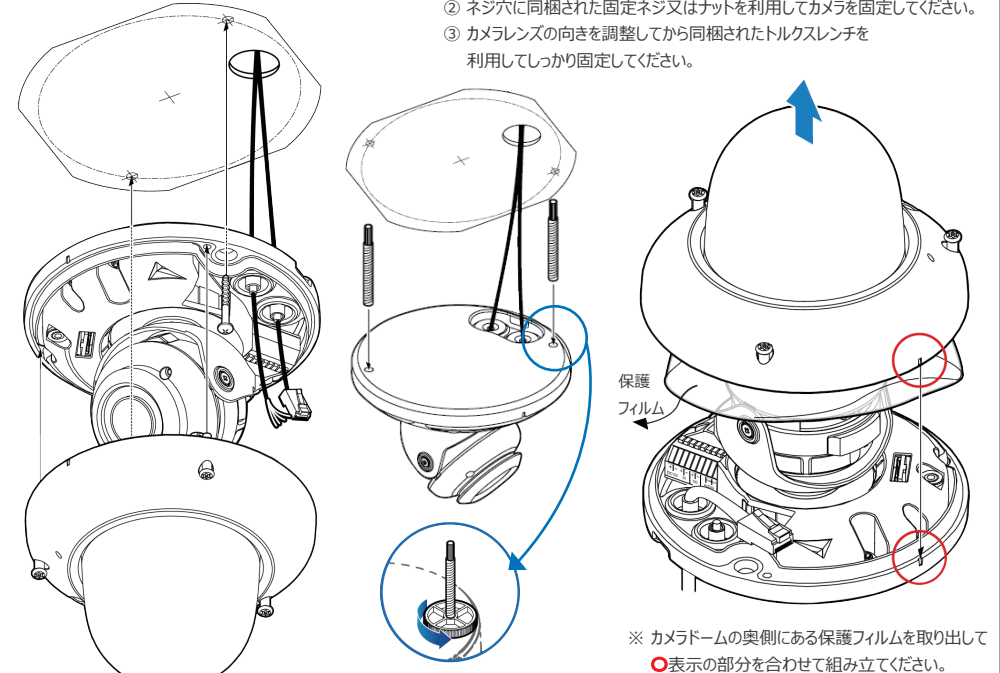

●カメラレンズの角度調整

