

Panasonic

Panasonic製ネットワークカメラ・レコーダー

WV-S4150 / WV-S4550L

5M 全方位ネットワークカメラ (屋内モデル/屋外モデル)





■ 1台で360°撮影!
より効率的な監視が可能な
全方位ネットワークカメラ(屋外・屋内モデル)

WJ-NX200

ネットワークディスクレコーダー



- HD水準の画質と動画記録を 身近に

WV-S2130

3Mネットワークドームカメラ



- 高感度MOSセンサーと 新ノイズリダクション 機能を搭載した屋内ドームカメラ

WV-S1130V

3Mネットワークドームカメラ



- 高感度MOSセンサーと 新ノイズリダクション機能を搭載した 屋内カメラ

WV-S1511LNJ

ハウジング一体型ネットワークカメラ

₩ H.264/1.4メガピクセル 屋外ハウジングー体型 ネットワークカメラ

₩ 赤外線照明(IR LED)搭載



WV-S6530NJ

屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ



E-EMS

ESSのエラー監視システム




カメラやレコーダーの 異常を即座に通知。

ESSサーバーセンター



製品仕様表

仕 様	WV-S4150	WV-S4550L	WV-S6530NJ
電源	DC12V, PoE(IEEE802.3af 準拠)		AC24V, PoE+(IEEE802.3at 準拠)
消費電力	PoE: 105mA/約5.1W (クラス2機器)	PoE: 240mA/約11.5W (クラス0機器)	PoE+: 430mA/約22W(クラス4機器)
仕様温湿度範囲	-10℃~+50℃ 10%~90%(結露なき事)	-40℃~+60℃ 10%~100%(結露なき事)	-30℃~+60℃ 10%~100%(結露なき事)
撮像素子	1/3型MOSセンサー		約1/2.9型MOSセンサー
映像出力	VBS:1.0 V[p-p] $/$ 75 Ω 、コンポジット信号、 ϕ 3.5mmミニジャック		VBS: 1.0V[p-p] / 75Ω、コンポジット信号(BNCフラグ)
有効画素数	約680万画素		約240万画素
画像圧縮方式	H.265/H.264/JPEG		
外形寸法	[最大径] Ø 1 50 mm [高さ] 50.5 mm	ベース金具使用時: [最大径]ø164mm [高さ]96.3mm [ドーム径]35mm アタッチメント金具のみで設置時: [最大径]ø154mm [高さ]60.3mm [ドーム径]35mm	[最大径]φ229mm [高さ]360mm
重量	約390g	ベース金具使用時:約1.3kg アタッチメント金具のみで設置時:約870g	約4.6kg(ケーブルカバーを含む)
仕 様	WV-S2130	WV-S1130V	WV-S1511NJ
電源	PoE(IEEE802.3af 準拠)		AC24V, PoE(IEEE802.3af 準拠)
消費電力	PoE: 100mA/約4.8W(クラス2機器) コンポジット		PoE: 360mA/約12.9W(クラス0機器) IR LED ON時
仕様温湿度範囲	-10℃~+50℃ 10%~90%(結露なき事)		-40℃~+50℃ 10%~90%(結露なき事)
撮像素子	1/2.8型MOSセンサー 原色フィルター内蔵		
映像出力	VBS:1.0 V[p-p] / 75 Ω、コンポジット信号		
有効画素数	約300万画素 ※超解像度技術を使用した解像度		
画像圧縮方式	H.265/H.264/JPEG		H.264/JPEG
外形寸法	[最大径] φ129mm [高さ] 101mm [ドーム径] 40mm	[幅]75mm×[高さ]57mm×[奥行]194 mm(レンズ含む)	[幅]94mm×[高さ]89mm×[奥行]226mm
重量	約560g	約390 g(レンズを含む)	約2.1kg(取付金具含む)
仕 様	WJ-NX200		
電源	AC100V 50Hz/60Hz		
消費電力	約56W		
仕様温度範囲	(本体)+5℃~+45℃ (付属マウス)+5℃~+40℃		
仕様湿度範囲	WJ-NX200/05、WJ-NX200/2、WJ-NX200/4、WJ-NX200/6:5% ~ 90%(結露しないこと) WJ-NX200V1、WJ-NX200V2:10% ~ 80%(結露しないこと)		
動作時許容高度	2000m以下		
映像出力端子	1 V[p-p] / 75 Ω、1系統(BNC)		
録画圧縮方式	H.265/H.264/JPEG		
外形寸法	[幅]420mm [高さ]88mm [奥行き]300mm (ラックマウント金具から280mm、ゴム足・突起部含まず)		
重量	WJ-NX200/05 約5.3 kg、WJ-NX200/2 約6.2 kg、WJ-NX200/4 約6.6 kg、WJ-NX200/6 約6.6 kg、WJ-NX200V1 約5.6 kg、WJ-NX200V2 約5.8 kg		

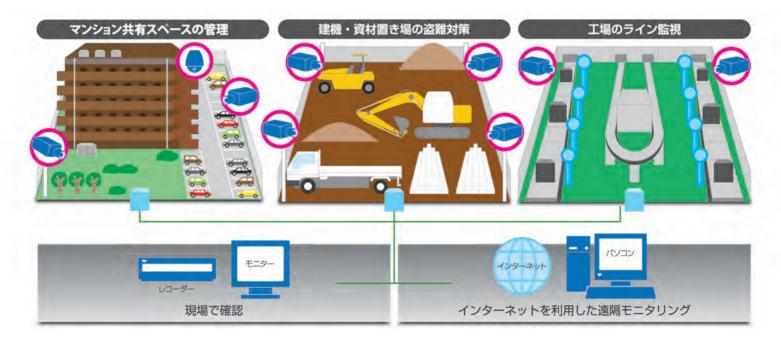



株式会社 イーエスエス [東京本社] 〒113-0034 東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル [大阪営業所] 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 [商品管理センター]〒120-0001 東京都足立区大谷田5-3-3 [グループ会社] (株)イーエスエスフィールディング (保守・メンテナンス)

http://www.eyes-sec.co.jp

お問い合わせ先