

建設機械に後付けする
バックモニターシステム

Fine Eyes Monitor

業界初! 運転席から確実な後方安全確認!

IP65規格防水モニター! IP69K防水カメラ!



高耐震設計!!

モニター20G、カメラ30G対応

最高ランクの防水性能!!

IP69K規格適合 トップクラスの防塵/防水性!


極寒対応ヒーター内蔵カメラ!!

雪国でも安心仕様



オペレーターにもう一つの目を...

良い仕事は安全から!!

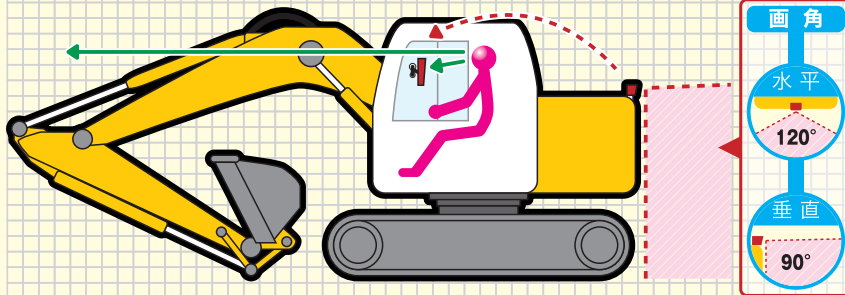

今まで確認が難しかった作業中の後方確認ですが、作業車後方にカメラ、運転席にモニターを設置することにより、作業中でも作業員は視線を大きく動かすことなく後方の安全確認を**確実**に行うことが可能になります。



ESS-BC30W

モニター仕様	ES-M850D
液晶サイズ	7インチワイド
画素数	800×480
動作電圧	DC10V~48V
消費電力	12W(カメラ1台接続時)
動作温度	-30°C~+85°C
防水性能	なし
耐震性能	20G
外径寸法	180mm(W)×125mm(H)×30mm(D) ひさし装着時約70mm(D)
質量	400g
カメラ入力数	2台(分割表示不可)

**カメラ2台
接続可!!**



カメラ仕様	ES-C77
有効画素数	41万画素
映像素子	3インチCCD
電源方式	専用モニターより受給
画角	水平 120度 垂直 90度
最低照度	0.1Lux(赤外線LED内蔵)
性能保証温度	-50°C~+85°C(ヒーター作動時)
防水性能	IP69k
耐震性能	30G
外寸	69mm(W)×60mm(H)×61mm(D)
質量	320g

**IP69K
高防水!!**



付属
パーツ

吸盤式モニタースタンド



電源ハーネス(シガープラグ付)



カメラハーネス



ハーネス固定フック



ESS-BC40WP

モニター仕様	ES-M704Q
液晶サイズ	7インチワイド
画素数	800×480
動作電圧	DC12V~48V
動作温度	-30°C~+85°C
防水性能	IP65
耐震性能	20G
外径寸法	200mm(W)×138mm(H)×30mm(D)
質量	600g
カメラ入力数	4台(分割表示可)

**IP65防水モニター!!
カメラ4台接続可!!**



カメラの仕様はBC30Wと共通となります。

電源ハーネス



カメラハーネス



ハーネス固定フック



オプションパーツ

両面貼付モニタースタンドセット



アルミハードケース



建設機械専用設計
マルチカメラ&
モニターシステム

Fine Eyes Monitor Multi

運転席から確実に後方含めた周囲の安全確認！

最大4つのカメラで死角を無くします！

ESS-BC40WPの特長

Point 1 IP65防水モニター

Point 2 バックゲンの耐震性

Point 3 41万画素の高画質


Point 4 暗闇で活躍
赤外線内蔵カメラ

Point 5 カメラ4台まで
システムアップ可能


Point 6 分割表示で全ての
カメラを同時に確認



切替ボタンで、単画面でのカメラ切替から2分割・3分割・4分割へ表示パターンが切替が可能！
バックギアに入ると、後方カメラの映像へ自動切替も可能です。
※別途配線作業が必要になります。

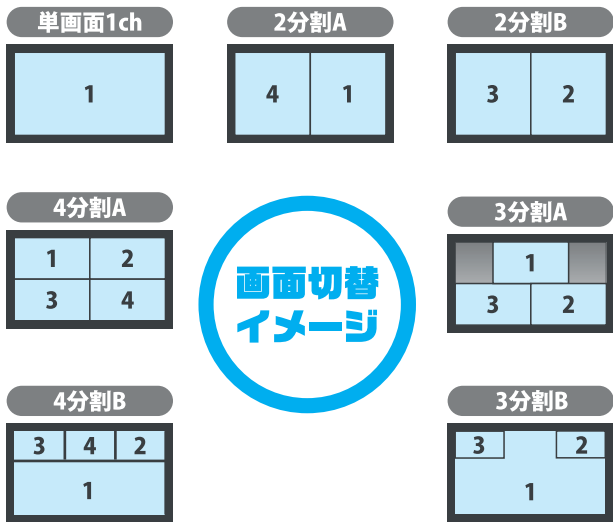

前後左右と後方のカメラで安全作業！！ **良い仕事は安全から！！**

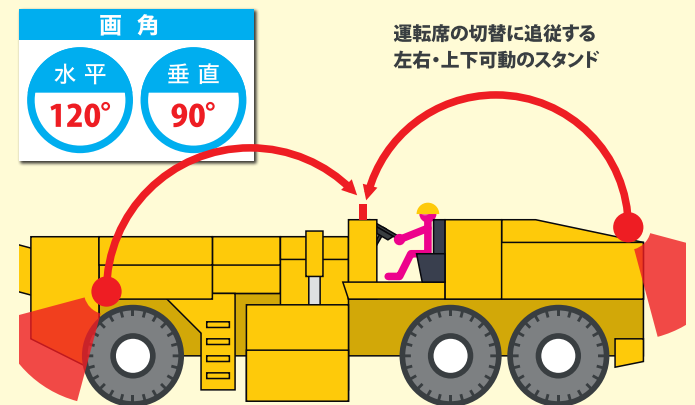

前方死角部や後方死角部へカメラを設置し運転席に設置したモニターにより、すべてのカメラ映像を確認でき**飛躍的に安全性を向上**できます。

※製品の仕様は品質向上の為、予告なく変更する場合がございます。