

レンズ一体型 5メガピクセル アナログマルチカメラ



仕様

型式	ESS-AHD5000L レンズ一体型 5メガピクセル アナログマルチカメラ
レンズ(焦点距離)	パリアフォーカルレンズ f=2.7~13.5mm
画角	水平 94° ~28° 垂直 54° ~16°
絞り範囲	F1.3
イメージセンサー	1/2.8型 5メガピクセル 裏面照射型 CMOS
表示画素数	5MP: 2592 × 1944, 4MP: 2560 × 1440, 2MP: 1920 × 1080
映像出力:アナログHD	AHD: 5MP@20/12.5fps, 4MP@30/15fps, 2MP@30fps, 1.3MP@30fps ; TVI: 5MP@20/12.5fps, 4MP@30fps, 2MP@30fps, 1.3MP@30fps ; CVBS(NTSC/PAL)
S/N比	50dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.02lx(電子感度8倍時)
	映像出力 25IRE AGC MAX、F1.3
電子シャッター	1/30s(1/25s)~1/30000s
ホワイトバランス	オート/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	なし
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正/WDR
3DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ/低/中/高
ACE(D-WDR)	オフ/低/中/高
悪環境画像補正機能	オフ/オン, オート/マニュアル、低/中/高
電子感度アップ	オフ, ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	3.6W(12V 300mA)
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	250g
外形寸法	64(W) × 63.5(H) × 153(D) mm
付属品	取扱説明書

※製品の使用は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ページ: 1/2

整理番号: O0212

型式: ESS-AHD5000L


作成/改訂日: 2025/4/30

株式会社イーエスエス

# レンズ一体型 5メガピクセル アナログマルチカメラ



## 外形寸法図

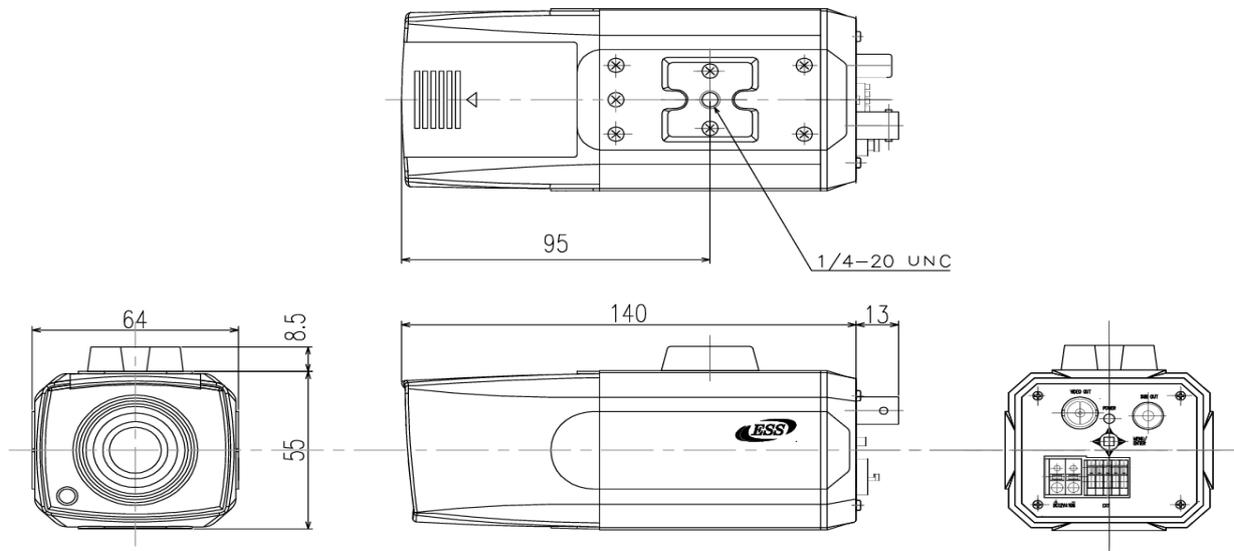

単位:mm

※製品の使用は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ページ: 2/2

整理番号: O0212

型式: ESS-AHD5000L

作成/改訂日: 2025/4/30

株式会社イーエスエス