

5MP Turret IP CAMERA

●製品保証書

製品名	5 MP ターレット IP CAMERA	
モデル名	ESS-IP5000TDF-WP	
保証期間	お買い上げ日より 2年	
お買い上げ日	年 月 日	
お客様	お名前	
	ご連絡先	
販売代理店	お名前	
	ご連絡先	

◇下記の保証・修理規定に基づき、保証致します。◇

- ※ 取扱説明書に従い、日本国内での正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、購入された販売店または製造・販売元にて保証期間中、無償修理させていただきます。
- ※ 保証期間内に故障が発生し、無償修理をご依頼になる場合は、購入された販売店、または製造・販売元に製品と本保証書をご提示の上、修理を申し付けください。
- ※ 購入された販売店にて記載事項を正確に記入してください。
- ※ 修理の際には必ず、本保証書をご提出してください。
- ※ 保証期間内でも次のいずれかに該当する場合は、保証の対象外になりますので、ご注意ください。
- 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお買い上げの年月日や販売店の記載がない場合。
 - 本書の文言が書き換えられた場合。
 - 日本国外での使用により発生した不具合の場合。
 - 当社から指定した部品以外の部品を使用し発生した不具合の場合。
 - 使用者の誤った操作により発生した不具合の場合。
 - 天災地変による破損、故障。



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN



注意

本体を分解、又は、改造しないで下さい。
火事、感電の原因となります。
本製品の設置には技術と経験が必要です。
必ず販売店にご依頼ください。

5MP Turret IP CAMERA

ESS-IP5000TDF-WP



株式会社イーエスエス

東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル
TEL : 03-5802-6557 FAX : 03-5802-3133
www.eyes-sec.co.jp

5MP Turret IP CAMERA

●特徴


Sony 1/2.8" Starvis CMOS 5MP Sensor (IMX335)
3DNR / ACG / WDR / BLC

Simultaneous Multi Codec (H.264 / MJPEG)
2592 x 1944@30fps

●製品仕様表


カメラ		画像	
センサー	Sony 1/2.8" Starvis CMOS 5MP Sensor (IMX335)	画像圧縮方式	Simultaneous Multi Codec (H.264 / MJPEG)
レンズ	Fixed 3.6mm (2.8mm Option), V/F Auto Focus 2.7~13.5mm	解像度	2592 x 1944 Pixels
IR LED	20 PCS	Dual-Stream	Main Stream(5M) & Sub-Stream(720P)
夜間可視距離	20M	Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
有効画素数	2592 x 1944 Pixels	ネットワーク	
最低照度	Color : 0.5 Lux BW : 0 Lux (IR ON)	対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, ONVIF
AWB	Auto/Manual/ATW	通信モード	Fixed IP, DHCP
Slow Shutter	Auto/Off	同時接続数	Up to 4
WDR / BLC	On/Off	暗号化	WS-Security, RTSP Access Control
3DNR / ACG	Auto	Onvif	Yes
Shutter Speed	Auto / Manual (1/30 ~ 1/30,000 Sec)	遠隔モニタリング	All Kinds of Web Browser (I/E, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone & Android)
Day & Night	Auto / Color / BW	一般	
画像表示	Mirror, Flip	動作温度/湿度	-10 °C ~ 50 °C / Less than 90% RH
動作監視	Yes	電源入力	DC 12V / PoE-IEEE.802.3AF
	4 Blocks (On / Off)	消費電流	500mA
デジタルズーム	x16 (On / Off)	状態表示LED	赤 (接続開始) / 緑 (接続中)
Defog	On/Off	防水/防塵	IP67
OSD	Through Web	※本製品の仕様は製品の品質向上の為、将来予告なしに変更する場合があります。	
接続端子			
LAN	10/100BaseT LAN		
初期化要端子	Supported		
電源	DC 12V in		

●外観寸法

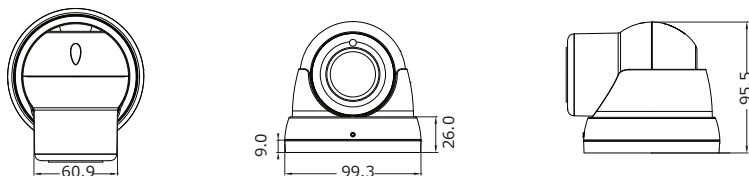


5MP Turret IP CAMERA

●構成物

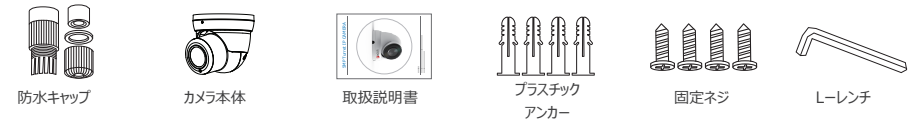

●取付方法

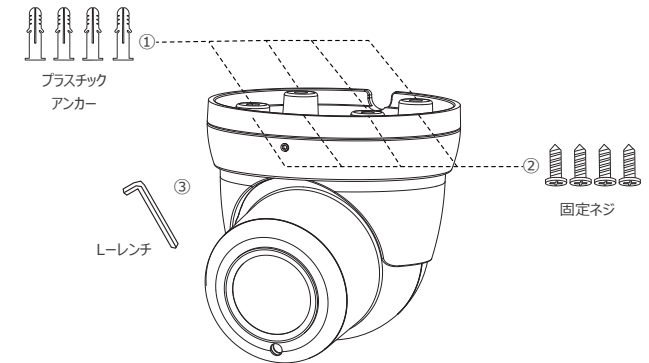

●カメラレンズの角度調整

