

4K DOME IP CAMERA

●製品保証書

製品名	4K ドーム IP CAMERA		
モデル名	ESS-IP8000DC-WP		
保証期間	お買い上げ日より 2年		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	お名前		
	ご連絡先		
販売代理店	お名前		
	ご連絡先		

◇下記の保証・修理規定に基づき、保証致します。◇

- ※ 取扱説明書に従い、日本国内での正常な使用状態で万一故障が生じた場合には、購入された販売店または製造・販売元にて保証期間中、無償修理させていただきます。
- ※ 保証期間内に故障が発生し、無償修理をご依頼になる場合は、購入された販売店、または製造・販売元に製品と本保証書をご提示の上、修理を申し付けください。
- ※ 購入された販売店にて記載事項を正確に記入してください。
- ※ 修理の際には必ず、本保証書をご提出してください。
- ※ 保証期間内でも次のいずれかに該当する場合は、保証の対象外になりますので、ご注意ください。
- 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお買い上げの年月日や販売店の記載がない場合。
 - 本書の文言が書き換えられた場合。
 - 日本国外での使用により発生した不具合の場合。
 - 当社から指定した部品以外の部品を使用し発生した不具合の場合。
 - 使用者の誤った操作により発生した不具合の場合。
 - 天災地変による破損、故障。

注意

本体を分解、又は、改造しないで下さい。
火事、感電の原因となります。
本製品の設置には技術と経験が必要です。
必ず販売店にご依頼ください。



CAUTION
RISK OF ELECTRIC
SHOCK
DO NOT OPEN



4K DOME IP CAMERA

ESS-IP8000DC-WP



株式会社イーエスエス

東京都文京区湯島2-10-10 ESSビル

TEL : 03-5802-6557 FAX : 03-5802-3133

www.eyes-sec.co.jp

4K DOME IP CAMERA

●特徴

1/1.8" CMOS 8.0MP(4K) Sensor
3DNR / ACG / WDR / BLC

Tripple Codec (H.265 / H.264 / MJPEG)
3840 x 2160@15fps



●製品仕様表

カメラ	
センサー	1/1.8" CMOS 8.0MP Sensor
レンズ	3.7~10mm M/F Auto Focus F1.5
IR LED	HI Power LED 2 PCS
IR照射距離	22M
有効画素数	3952x2320 Pixels
最低照度	Color : 0.09 Lux BW : 0 Lux (IR ON)
AWB	Auto / Manual/ATW
Slow Shutter	1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7.5
WDR / BLC	On / Off
3DNR / ACG	Auto
Shutter Speed	Auto/Manual Anti Flicker (1/15 ~ 1/32,000 Sec)
Day & Night	Auto / Color / BW
画像表示	Mirror, Flip
動作監視	Yes
プライバシー	Yes
ズーム	Optical x2.7
Defog	On/Off
OSD	Through Web
接続端子	
LAN	10/100BaseT LAN
初期化要端子	Supported
電源	DC 12V in

画像	
画像圧縮方式	H.264, H.265, MJPEG
解像度	3840 x 2160 Pixels
Streaming Performance	Triple Streaming Main 8M, 3rd Only MJPEG
Bitrate Control	CBR/VBR, Network Bandwidth Control
ネットワーク	
対応プロトコル	TCP/IP, HTTP, RTP/RTSP, UDP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, ONVIF
通信モード	Fixed IP, DHCP
同時接続数	Up to 4
暗号化	WS-Security, RTSP Access Control
Onvif	Yes
遠隔モニタリング	All Kinds of Web Browser (I/E, Safari, Chrome, Firefox) CMS & MobileViewer (iPhone & Android)
一般	
動作温度/湿度	-20 °C~50 °C / 10~90% RH Cold Start -40°C~50°C
電源入力	DC12V/PoE-IEEE.802.3at Class4
消費電流	775mA(DC Max 9.3W PoE 11.6W)
MicroSD Card	1 Micro SDXC Support
防水/防塵	IP67

※本製品の仕様は製品の品質向上の為、将来予告なしに変更する
事があります。

●寸法




単位 : mm

4K DOME IP CAMERA

●構成物



●取付方法

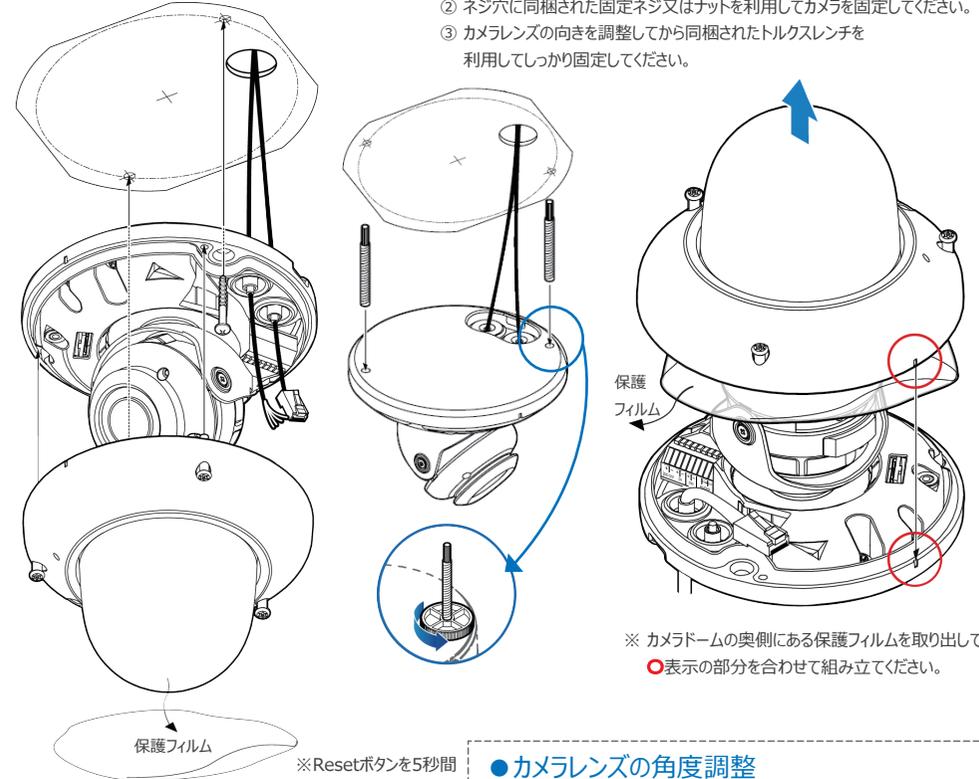

●カメラレンズの角度調整

※ カメラ向きの調整を行ってレンズ固定ネジを回して固定してください。

